


Installationsanvisningar för vattenslangen

Innan du kan använda din nya luftkonditioneringsanläggning måste den fyllas med vatten. För att göra påfyllningen så enkel som möjligt finns det 3 olika slangkopplingar i den medföljande påsen. I dessa instruktioner förklaras i detalj hur du ansluter vattenslangen till kranen.

Det första steget är alltid att ansluta den medföljande vattenslangen till luftkonditioneringsanläggningen.

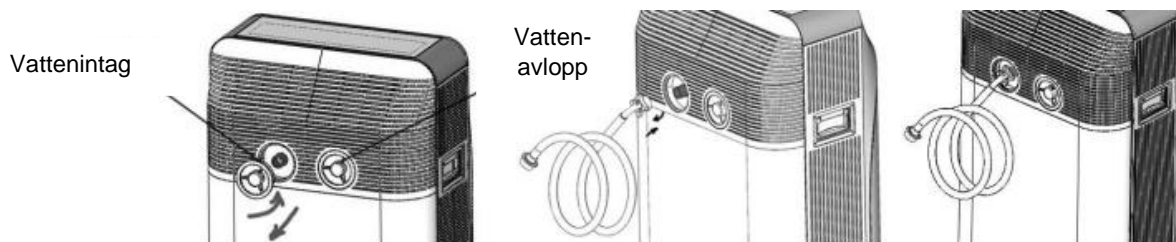

När vattenslangen är ansluten till luftkonditioneringsanläggningen finns det 5 sätt att ansluta vattenslangen till kranen. Var noga med att se till att anslutningen är tät. De 3 olika slangkopplingarna är avsedda för olika kranar.

1. Anslutning med tvättmaskinsanslutning

1.1 Använd den slanganslutning som visas på bilden och som medföljde luftkonditioneringsanläggningen:



1.2 Anslut slangkopplingen till luftkonditioneringsanläggningens vattenslang enligt illustrationen:



1.3 Skruva sedan fast slangkopplingen på tvättmaskinens anslutning:



1.4 Nu kan du börja fylla luftkonditioneringsanläggningen med vatten. Följ anvisningarna i bruksanvisningen.

2. Anslutning med trädgårdsslang

2.1 Använd den slanganslutning som visas på bilden och som medföljde luftkonditioneringen:



2.2 Anslut slangkopplingen till luftkonditioneringsanläggningens vattenslang enligt illustrationen:



2.3 Anslut sedan slanganslutningen till trädgårdsslangen enligt bilden:



2.4 Nu kan du börja fylla luftkonditioneringsanläggningen med vatten. Följ anvisningarna i bruksanvisningen.

3. Ytterligare information om slanganslutningar

Om alla slanganslutningar inte fungerar för dig finns det också en slanganslutning 3 som kan dras över valfri kran och sedan fästas på plats.

Använd den slanganslutning som visas på bilden och som medföljde luftkonditioneringen:



3.1 Anslut slangkopplingen till luftkonditioneringsanläggningens vattenslang enligt illustrationen:




3.2 Dra den inre delen av slanganslutningen över den valda kranen:



3.3 Dra sedan vattenslangen med den yttre slanganslutningen över den inre slanganslutningen och dra åt ordentligt med slangklämman:



3.4 Nu kan du börja fylla luftkonditioneringsanläggningen med vatten. Följ anvisningarna i bruksanvisningen. Kontaktdonet kan också demonteras i tre delar för användning och sedan fästas med två metoder:

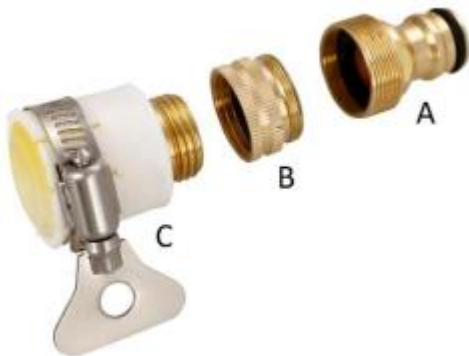

Metod 1: Ta bort adaptern från din kran. Skruva i del A.



Metod 2: Ta bort adaptern från din kran. Fäst del A på del B genom att vrida ihop delarna. Skruva in dem i kranen.

